

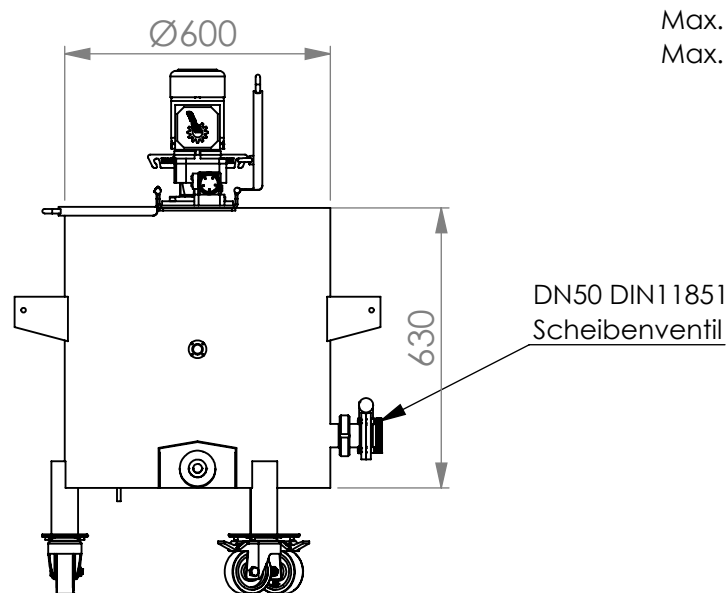
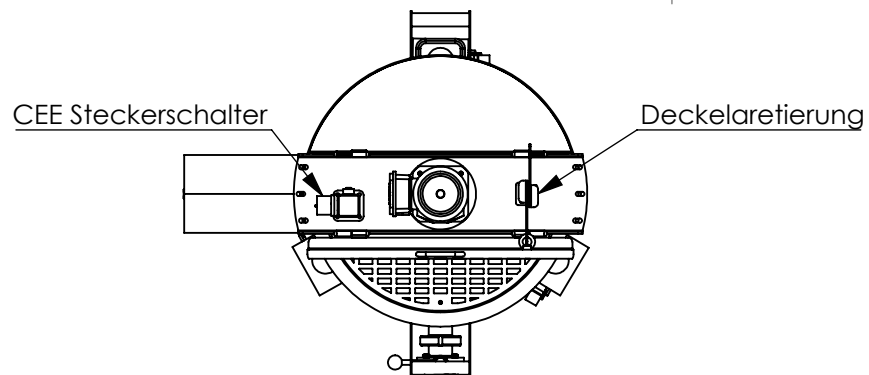


B

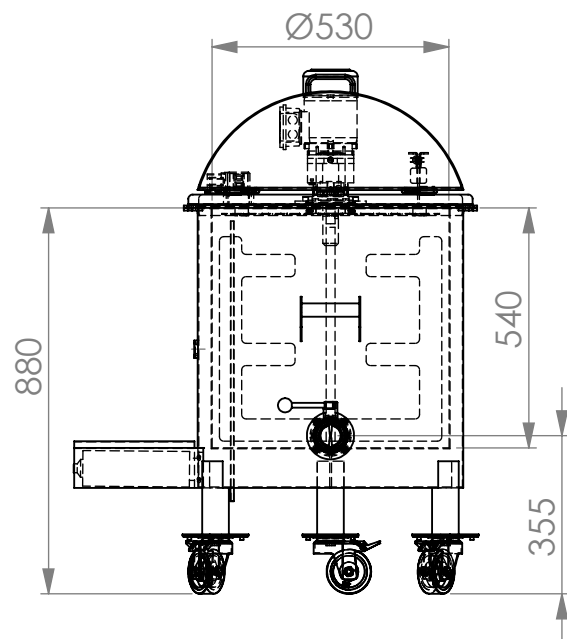

Max. Betriebsdruck: ATM
Max. Betriebstemperatur: 110°C

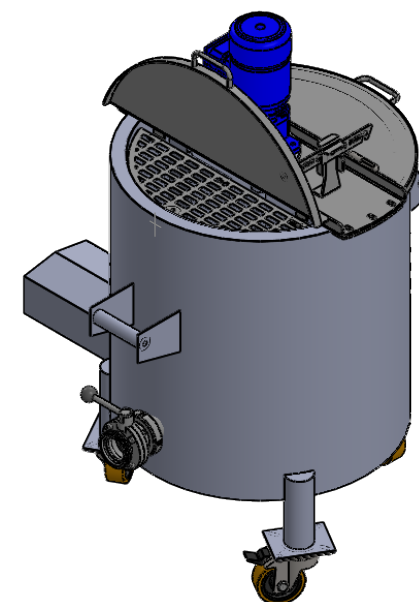

B

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN
DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON
INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE
TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION
OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON
INOX BEHÄLTER GMBH IST
VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM TOLERANZEN: FRAKTIONAL WINKEL: ZWEISTELLIG DEZIMAL DREISTELLIG DEZIMAL	GEZEICHNET M.W.	27.11.19
Werkstoff produktberührt	1.4301		GEPRÜFT	
Schweißnähte innen	Blecheben geschliffen		GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen	Gebürstet	FORM- U. LAGETOLERANZEN INTERPRETIEREN NACH:	GENEHMIGT PROD.	
		WERKSTOFF AISI304	QUALITÄT	
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE IIc / 2B, matt geschliffen	 INOX BEHÄLTER GMBH	
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		

EBB120RWA

BENENNUNG:

123L elektrisch beheizbarer Rührwerksbehälter
Ankerrührwerk: SRTGMK/0,12-21
Leistung: 0,12KW
Drehzahl: 21UPM
Betriebsspannung: 3PH 400V

GRÖSSE	ZEICHNUNGSNR.	ÄND.
A	EBB120RWA	
MASSSTAB: 1:20GEWICHT:		BLATT 1 VON 1

2

1