



B

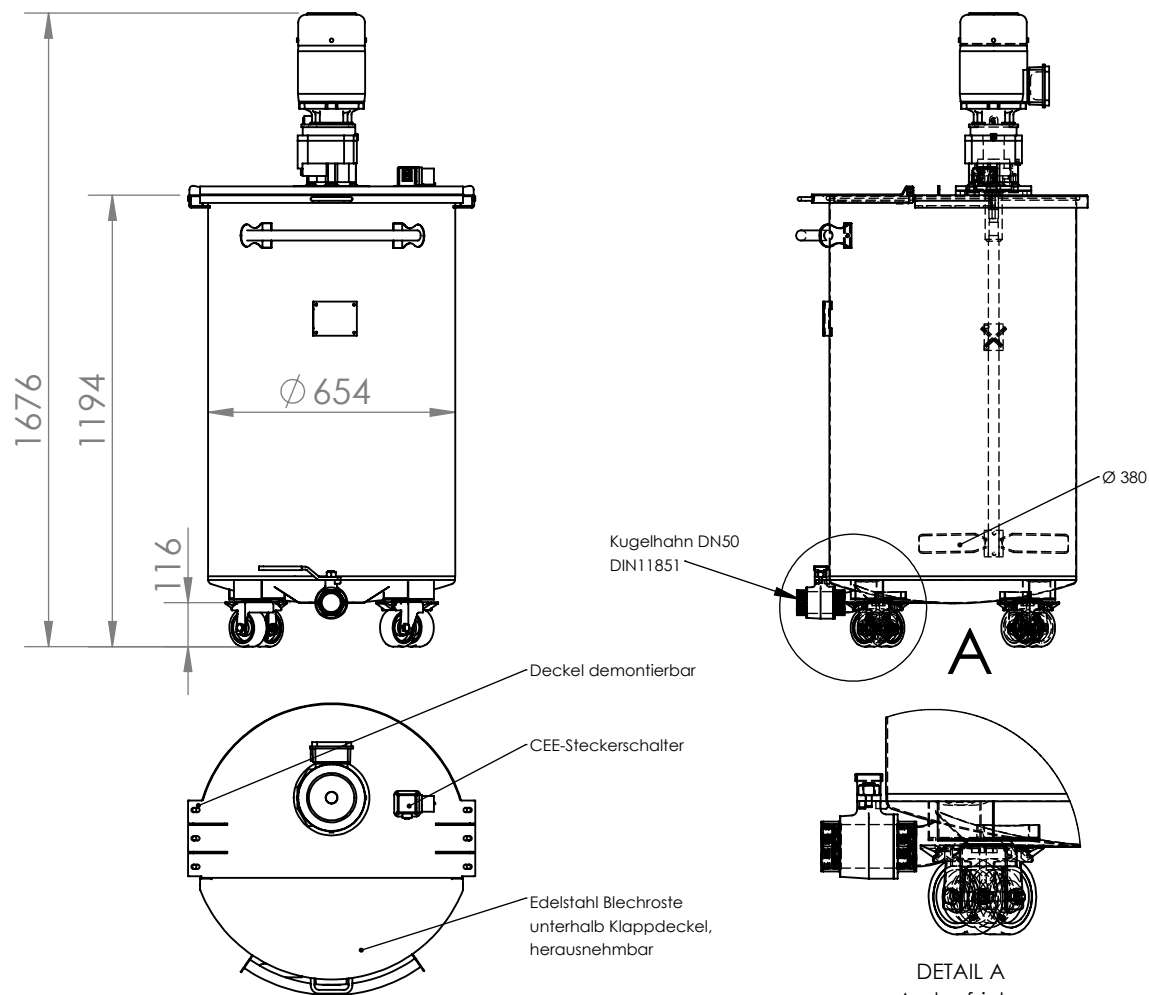

Max. Betriebstemperatur: 95°C
Max. Betriebsdruck: ATM

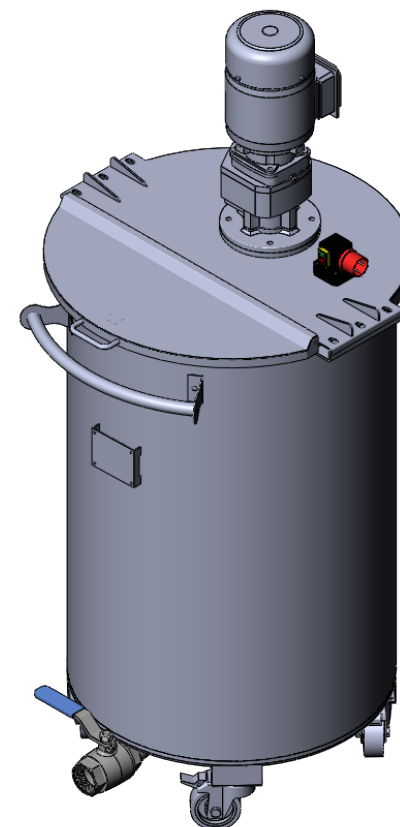

B

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON INOX BEHÄLTER GMBH IST VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM TOLERANZEN: FRAKTIONAL WINKEL: ZWEISTELLIG DEZIMAL DREISTELLIG DEZIMAL	GEZEICHNET PSW	27.01.20
Werkstoff produktberührt	1.4404 / 1.4571		GEPRÜFT	
Schweißnähte innen	Gebeizt, passiviert + gebürstet		GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen	Gebürstet	FORM- U. LAGETOLERANZEN INTERPRETIEREN NACH:	GENEHMIGT PROD.	
		WERKSTOFF 1.4404 / AISI316L	QUALITÄT	
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE IIda / Satiniert		
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		

COR300ARWSA4

BENENNUNG:
339L Edelstahl Rührwerksbehälter auf Rollen
mit Balkenrührwerk
Volumen: 339L
Rührwerk Typ: SRTGMK/0,75-190
Leistung: 0,75kW
Drehzahl: 190UPM
Betriebsspannung: 3PH 400V

GRÖSSE A	ZEICHNUNGSNR. COR300ARWSA4	ÄND.
MASSSTAB: 1:25GEWICHT:		BLATT 1 VON 1

A

2

1