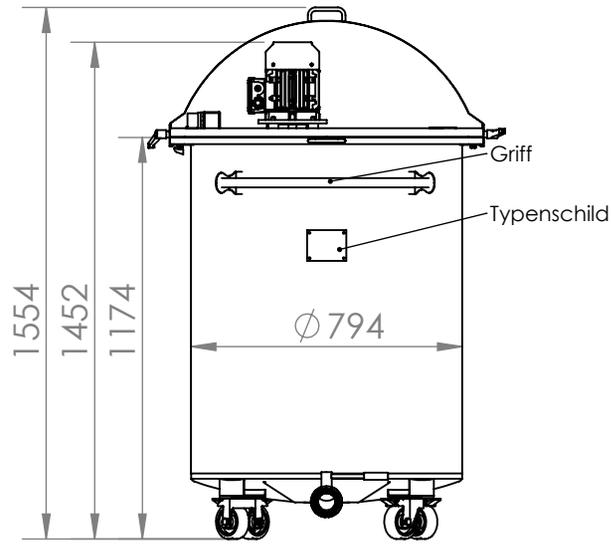


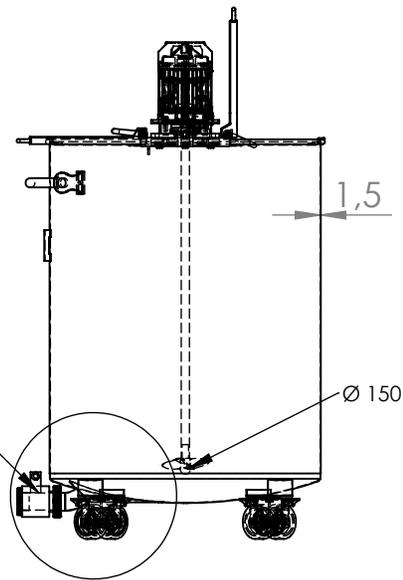
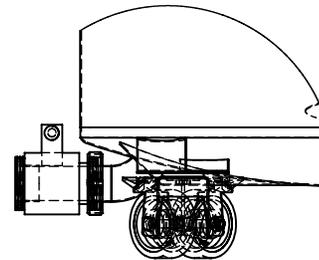
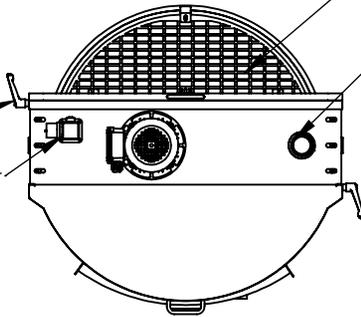
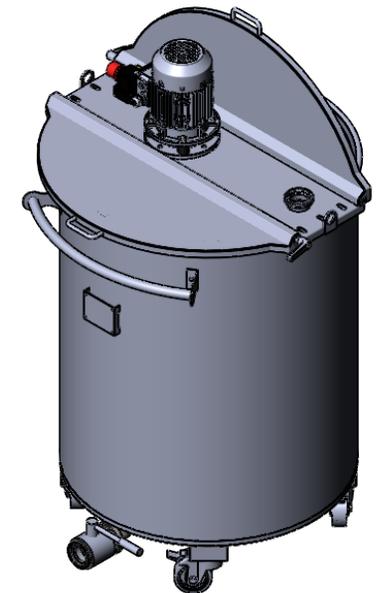
2

1

B

Kugelhahn
DN50 DIN11851

A

Spanngriff
Klappdeckel
CEE SteckerschalterEdelstahl Blechroste,
verschraubt,
herausnehmbar
DN50 DIN11851DETAIL A
AuslaufsickeMax. Betriebsdruck: ATM
Max. Betriebstemperatur: 95°C

B

A

A

VERTRAULICH UND GEHEIM

DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON INOX BEHÄLTER GMBH IST VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM TOLERANZEN: FRAKTIONAL WINKEL: ZWEISTELLIG DEZIMAL DREISTELLIG DEZIMAL	GEZEICHNET PSW	15.01.22
Werkstoff produktberührt	1.4404		GEPRÜFT	
Schweißnähte innen	Gebeizt, passiviert + gebürstet		GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen	Gebürstet	FORM- U. LAGETOLERANZEN INTERPRETIEREN NACH:	GENEHMIGT PROD.	
		WERKSTOFF 1.4404 / AISI316L	QUALITÄT	
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE III/d / IIIc/ Safriniert		
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		

COR500RWP4

BENENNUNG:

510L Edelstahl Rührwerksbehälter mit Propellerührwerk
Rührwerk Typ: SRT8-1500
Leistung: 0,75KW
Drehzahl: 1410UPM
Betriebsspannung: 3PH 400V

GRÖSSE **A** ZEICHNUNGSNR. COR500RWP4 ÄND.

MASSSTAB: 1:25GEWICHT:

BLATT 1 VON 1

2

1