
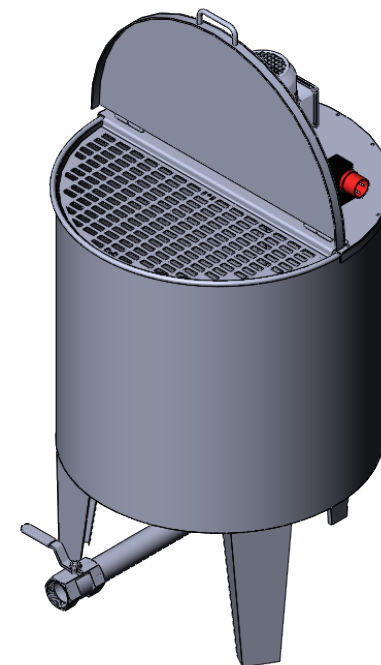
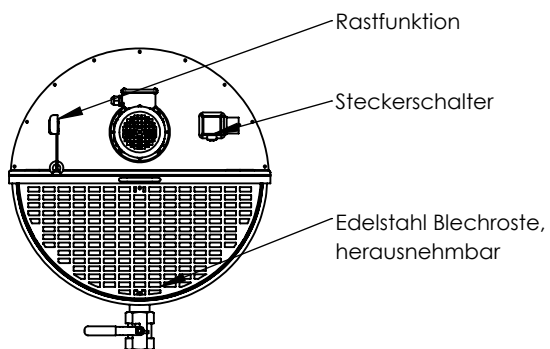
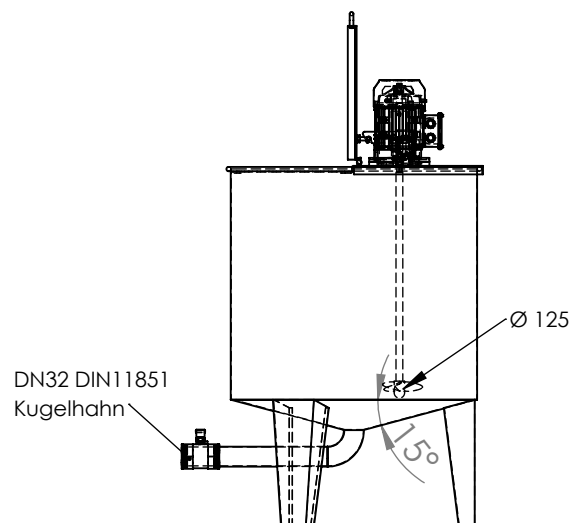


B

B

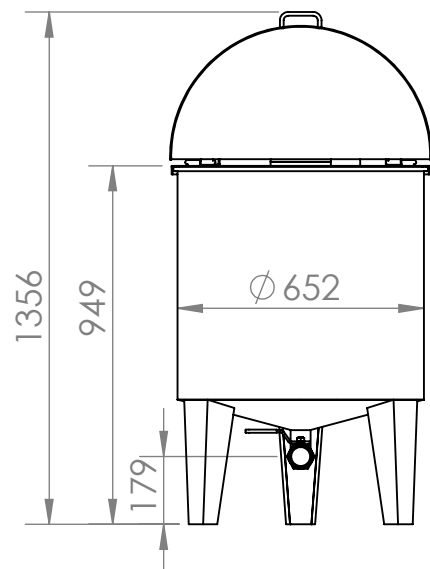

Max. Betriebsdruck: ATM
Max. Betriebstemperatur: 95°C

A

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON INOX BEHÄLTER GMBH IST VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM	GEZEICHNET	PSW
Werkstoff produktberührt	1.4301	TOLERANZEN:	GEPRÜFT	15.10.19
Schweißnähte innen	Gebeizt, passiviert + gebürstet	FRAKTIONAL	GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen	Gebürstet	WINKEL:	GENEHMIGT PROD.	
		DREISTELLIG DEZIMAL	QUALITÄT	
		FORM- U. LAGETOLERANZEN		
		INTERPRETIEREN NACH:		
		WERKSTOFF		
		1.4301 / AISI304		
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE		
		IIIa / Satiniert		
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		



INOX BEHÄLTER GMBH

CILC200BRWP**BENENNUNG:**

221L Edelstahl Rührwerksbehälter
Rührwerk Typ: SRT6-1500
Leistung: 0,37KW
Drehzahl: 1410UPM
Betriebsspannung: 3PH 400V

GRÖSSE	ZEICHNUNGSNR.	ÄND.
A	CILC200BRWP	
MASSSTAB: 1:20GEWICHT:		BLATT 1 VON 1

2

1