



B

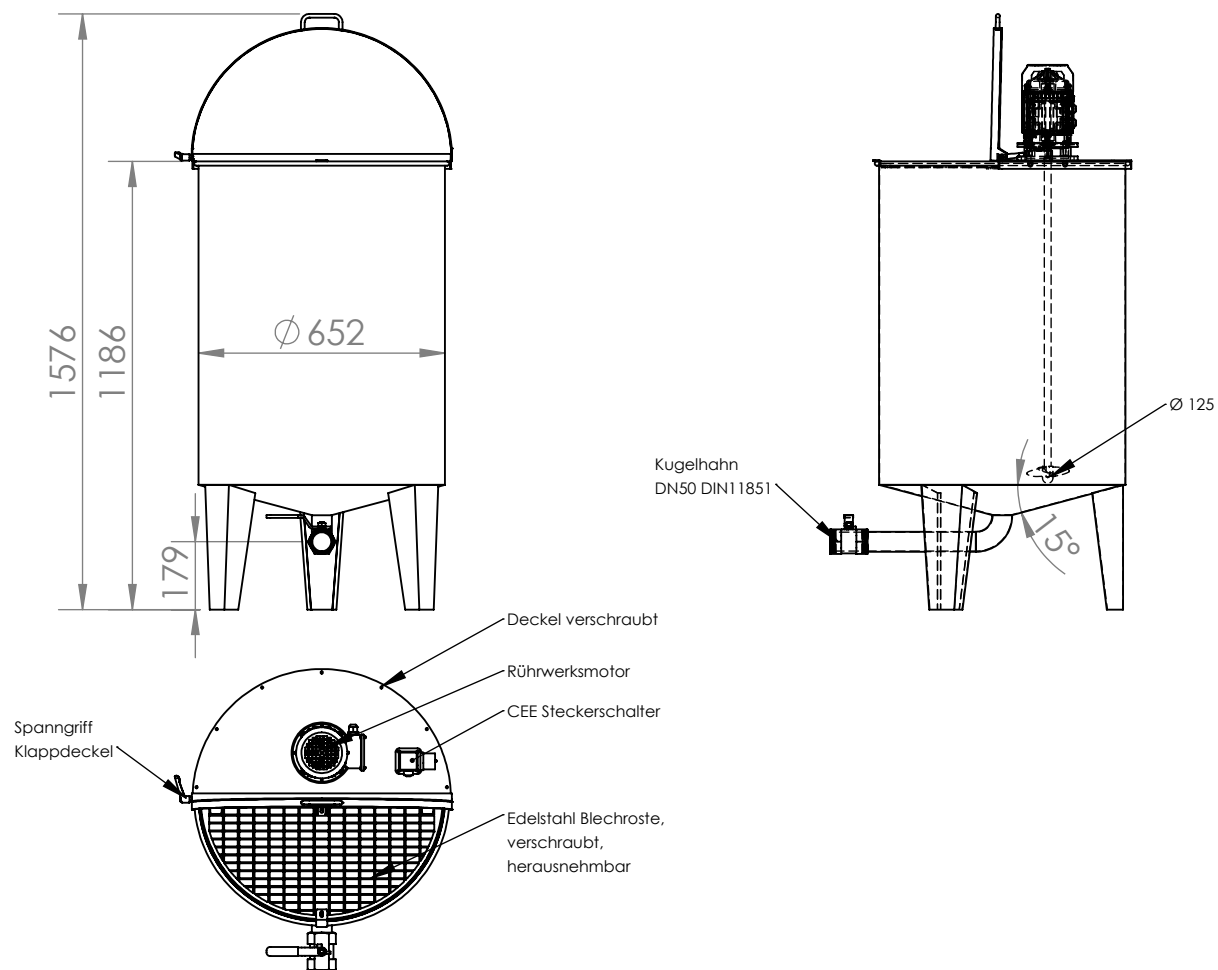

Max. Betriebsdruck: 1 ATM
Max. Betriebstemperatur: 95°C

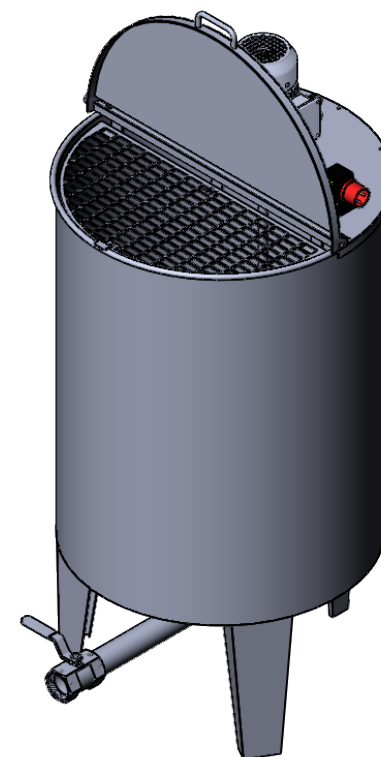

B

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON INOX BEHÄLTER GMBH IST VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:		NAME	DATUM	CILC250RWP		
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM TOLERANZEN: FRAKTIONAL WINKEL: ZWEISTELLIG DEZIMAL DREISTELLIG DEZIMAL	GEZEICHNET	PSW	31.08.20	BENENNUNG: 287L Edelstahl Rührwerksbehälter Rührwerk Typ: SRT6-1500 Leistung: 0,37KW Drehzahl: 1410UPM Betriebsspannung: 3PH 400V		
Werkstoff produktberührt	1.4301		GEPRÜFT					
Schweißnähte innen	Gebeizt, passiviert + gebürstet		GENEHMIGT ENTW.					
Schweißnähte außen	Gebürstet		GENEHMIGT PROD.					
		FORM- U. LAGETOLERANZEN INTERPRETIEREN NACH:	QUALITÄT			GRÖSSE A ZEICHNUNGSNR. CILC250RWP ÄND.		
		WERKSTOFF 1.4301 / AISI304						
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE IId / IIdc / Satiniert						
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	INOX BEHÄLTER GMBH			MASSSTAB: 1:20GEWICHT:		BLATT 1 VON 1

2

1

A