

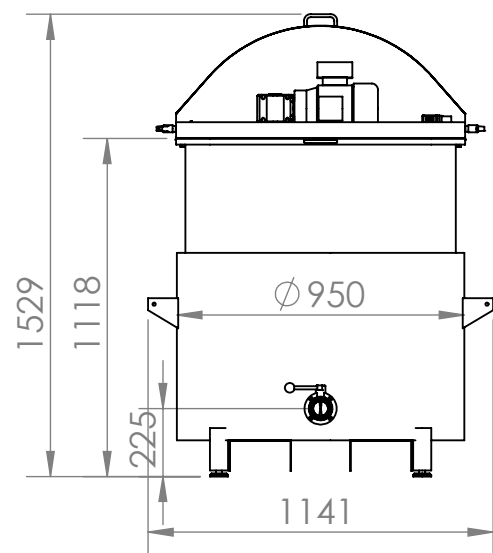



B

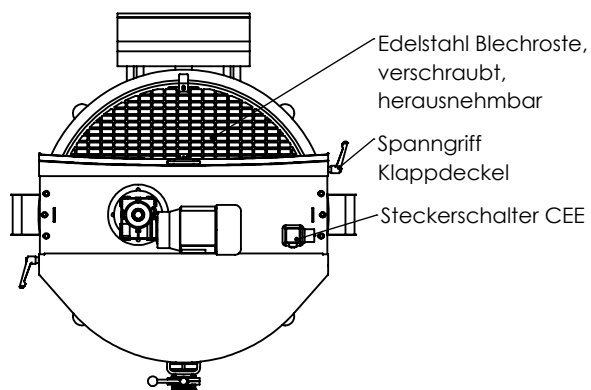

Scheibenventil
DN50 DIN11851

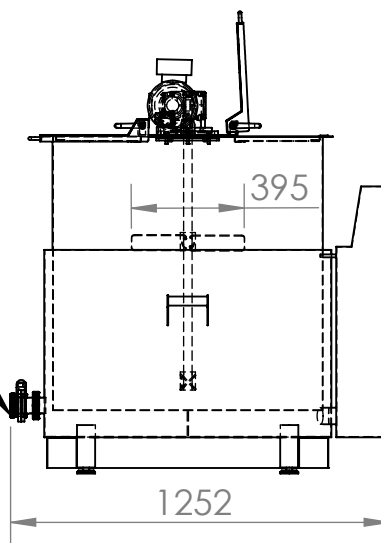

Max. Betriebsdruck: ATM
Max. Betriebstemperatur: 110°C

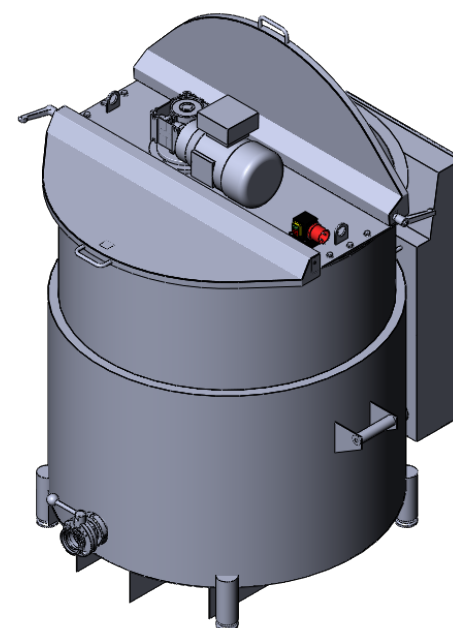

B

A

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON INOX BEHÄLTER GMBH IST VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM	GEZEICHNET	PSW
Werkstoff produktberührt	1.4301	TOLERANZEN:	GEPRÜFT	10.02.22
Schweißnähte innen	Blecheben geschliffen	FRAKTIONAL	GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen	Gebürstet	WINKEL:	GENEHMIGT PROD.	
		DREISTELLIG DEZIMAL	QUALITÄT	
		FORM- U. LAGETOLERANZEN	 INOX BEHÄLTER GMBH	
		WERKSTOFF		
		1.4301 / AISI304		
		OBERFLÄCHENGÜTE		
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	IIIc / 2B		
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		

EBB500RWS

BENENNUNG:

545L elektrisch beheizter Edelstahl Rührwerksbehälter
Heizleistung: 24KW
Rührwerk Typ: SRTGSI63/0,75-190
Leistung: 0,75KW
Drehzahl: 190UPM
Betriebsspannung: 3PH 400V

GRÖSSE	ZEICHNUNGSNR.	ÄND.
A	EBB500RWS	
MASSSTAB: 1:25	GEWICHT:	BLATT 1 VON 1

2

1