



B

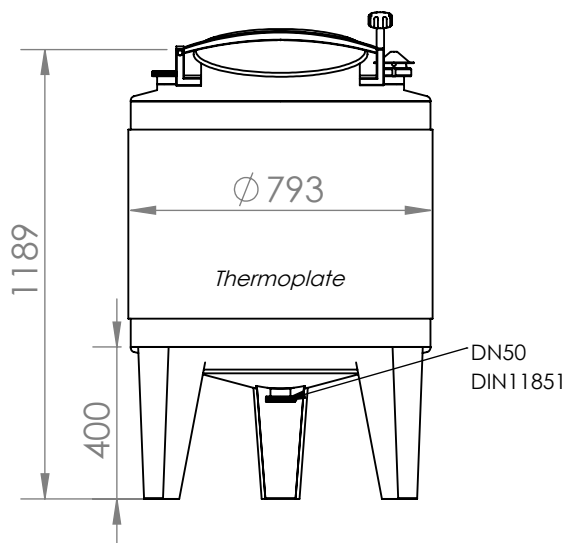

Flanschstützen
IEC160


DN50 DIN11851




Be- und
Entlüftungsventil

Domdeckel
Ø 400

Max. Betriebsdruck: ATM
Max. Betriebsdruck Thermoplates: 3Bar
Max. Betriebstemperatur: 95°C

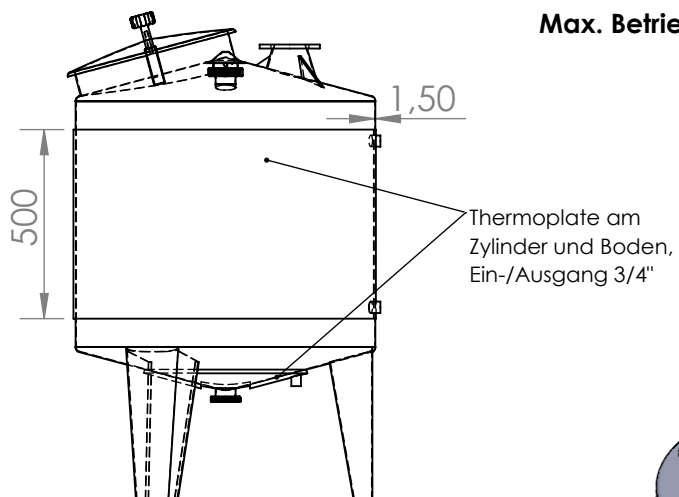

Thermoplate am
Zylinder und Boden,
Ein-/Ausgang 3/4"

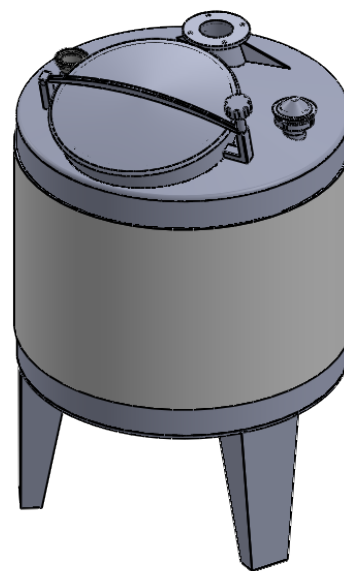

B

A

A

VERTRAULICH UND GEHEIM
DIE IN DIESER ZEICHNUNG ENTHALTENEN
DATEN SIND ALLEINIGES EIGENTUM VON
INOX BEHÄLTER GMBH. JEDE
TEILWEISE ODER GANZE REPRODUKTION
OHNE SCHRIFTLICHE ERLAUBNIS VON
INOX BEHÄLTER GMBH IST
VERBOTEN.

		WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:	NAME	DATUM
Werkstoff sonstige Teile	1.4301	BEMASSUNGEN SIND IN MM TOLERANZEN: FRAKTIONAL WINKEL: ZWEISTELLIG DEZIMAL DREISTELLIG DEZIMAL	GEZEICHNET PSW	22.04.25
Werkstoff produktberührt	1.4301		GEPRÜFT	
Schweißnähte innen	Gebeizt, passiviert + gebürstet	FORM- U. LAGETOLERANZEN INTERPRETIEREN NACH:	GENEHMIGT ENTW.	
Schweißnähte außen		WERKSTOFF 1.4301 / AISI304	GENEHMIGT PROD.	
NÄCHSTE BAUGR.	VERWENDET AUF	OBERFLÄCHENGÜTE Illa / Satiniert	QUALITÄT	
ANWENDUNG		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		

STOC350BTPRW

BENENNUNG:
Heiz-/ kühlbarer 350L Edelstahlbehälter

GRÖSSE A	ZEICHNUNGSNR. STOC350BTPRW_Zeichnung	ÄND.
MASSSTAB: 1:20GEWICHT:		BLATT 1 VON 1

2

1